



Mixer amplificato **240W** con player integrato per l'ascolto di **sorgenti WiFi** / radio FM / MP3 USB / SD / Bluetooth / AirPlay (servizi di streaming audio. Ad esempio: YouTube, Apple Music, Amazon Music...)

Telecomando IR in dotazione.

Alimentazione AC110-240V & 24Vdc.

Consumo 310VA.

6 ingressi miscelabili + sorgenti.

CH1 (priority): mic XLR 5-8mV 600Ω, alimentazione phantom (selezionabile) con funzione Talkover selezionabile.

CH2-3: mic Jack 5-8mV 600Ω / line RCA 150-470mV 10KΩ (commutabili).

CH4-5: line RCA.

CH6: tel. 600Ω 100mV.

CH7 EMC: ingresso di emergenza prioritario per messaggi di evacuazione o di servizio [Vivaldi Ulisse GRM1](#).

Line out RCA: 0,775V (0dBV).

Uscite 4-8-16 Ω - 70/100V.

Controllo toni alti/bassi.

Dimensioni 482x93x420 mm (LxHxP).

2U rack.

Standard rack.

Peso 9,0 Kg.

Colore cabinet nero, serigrafie arancioni.

Cabinet metallo.

Standard rack.

VIVALDI


Disponibili anche le versioni:

- 60W ([Vivaldi Ulisse MA5060BTK](#))
- 120W ([Vivaldi Ulisse MA5120BTK](#))

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

Immagini



Vivaldi Ulisse MA5240BTK

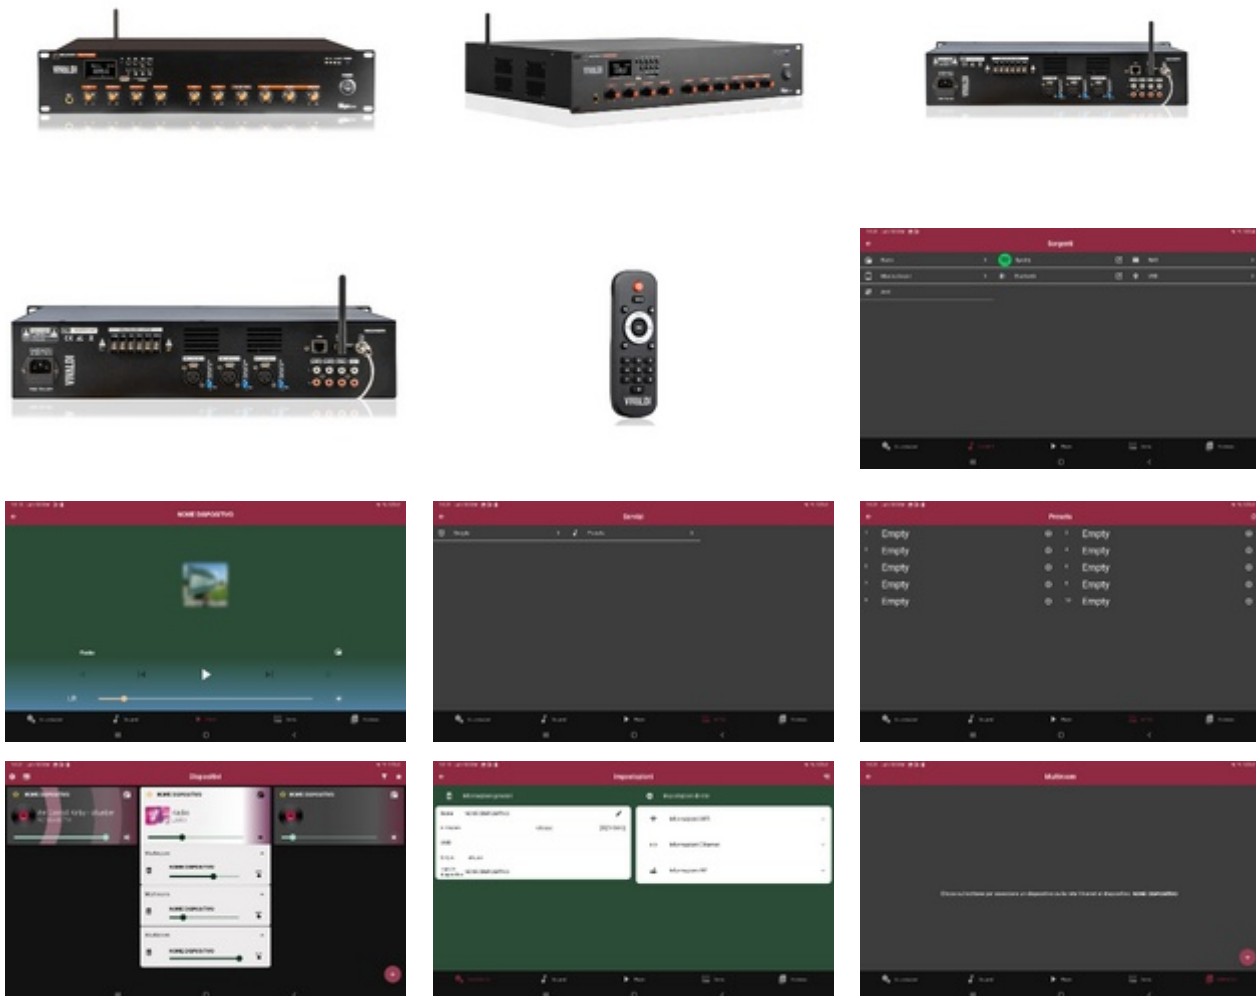

Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it
P.IVA e C.F. 02880360272

VIVALDI

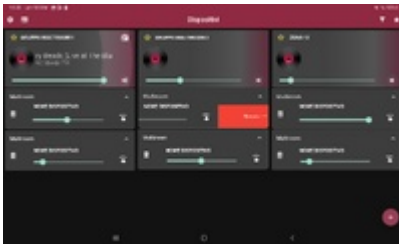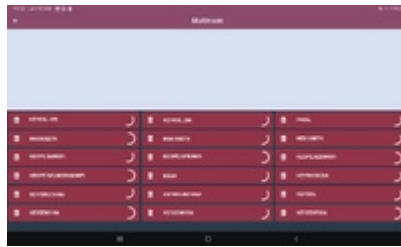

Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it
P.IVA e C.F. 02880360272