



Amplificatore stereo multimediale **con player multimediale WiFi** [Vivaldi WIFI KEYSOL \(black version con Bluetooth\)](#) integrato.

Potenza classe-D 40+40W @ 8Ohm, 70+70W @ 4Ohm.

APP di supervisione e controllo VIVALDI (scaricabile da iOS & Android).

1 INGRESSO LINE.

1 INGRESSO DIGITALE TOSLINK ed RCA.

1 USCITA STEREO BILANCIATA per espansioni di potenza ([Vivaldi Giove A25SBTC](#), [Vivaldi MULTIMEDIA E30S](#), [Vivaldi MULTIMEDIA E80S](#), finali di potenza Linea Vivaldi Ulisse a 8Ω/100V) o subwoofer attivi.

1 RJ45 per rete LAN.

1x cavo PATCH da 1mt.

Controllo parametri audio con gestione volumi/settaggi da APP.

Alimentazione 24Vdc tramite [Vivaldi Giove AL5B](#) (non incluso).






Standard DIN (6 moduli).

Dimensioni (LxHxP): 108x90x63 mm.

Peso 0.25 Kg.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

VIVALDI

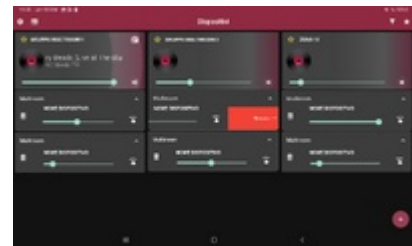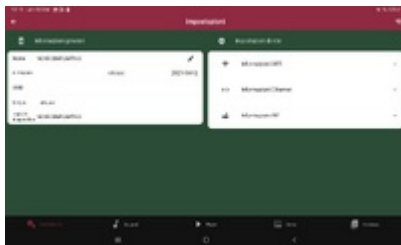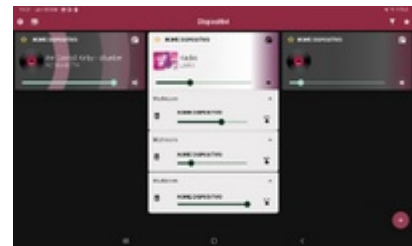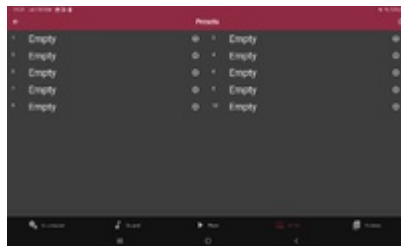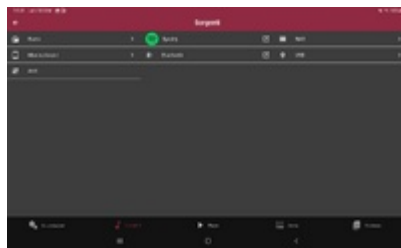

Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it
P.IVA e C.F. 02880360272